


## MAT ALUMINIUM CYLINDRO-CONIQUE, NORME EN-40

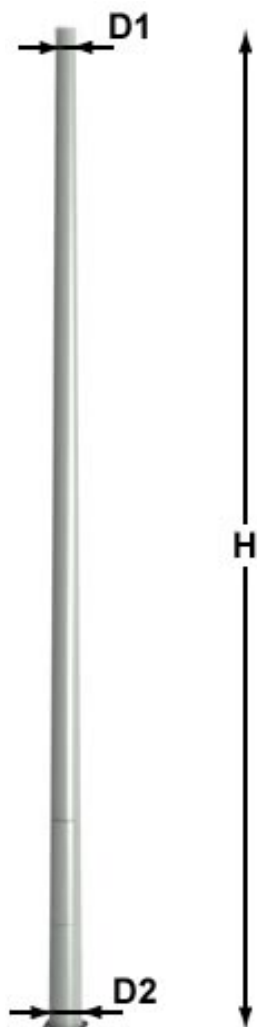

- Semelle entraxe 200 x 200  
- Tiges de scellement Ø 16 x 230 striées
- Semelle entraxe 300 x 300  
- Tiges de scellement Ø 20 x 380 striées
- Options :  
- Thermolaquage couleur RAL au choix ou anodisation

### Description

CONIQUE ALU 200-35  
 CONIQUE ALU 200-40  
 CONIQUE ALU 200-50  
 CONIQUE ALU 200-60  
 CONIQUE ALU 300-60  
 CONIQUE ALU 300-70  
 CONIQUE ALU 300-80-145  
 CONIQUE ALU 300-80-165  
 CONIQUE ALU 300-80-175  
 CONIQUE ALU 300-90  
 CONIQUE ALU 300-100

### Hauteur

3.5 mètres  
 4 mètres  
 5 mètres  
 6 mètres  
 6 mètres  
 7 mètres  
 8 mètres  
 8 mètres  
 8 mètres  
 9 mètres  
 10 mètres

### D1

60  
 60  
 60  
 60  
 60  
 60  
 60  
 60  
 60  
 60  
 60

### D2

114  
 114  
 135  
 135  
 90  
 90  
 90  
 90  
 120  
 120  
 120

### Poids

20 Kg  
 21 Kg  
 27 Kg  
 30 Kg  
 43 Kg  
 52 Kg  
 49 Kg  
 55 Kg  
 65 Kg  
 71 Kg  
 87 Kg