


Asym I

Projecteur à répartition asymétrique pour l'éclairage des aires de stockage et façades.




Luminaire en aluminium
Laqué beige à l'extérieur en standard
Thermolaquage RAL au choix en option
IK10
Surface Scx = 0,07 m²
Étrier de fixation orientable



+ d'infos



Esthétique discrète et moderne pouvant être intégré sur un ensemble décoratif urbain.

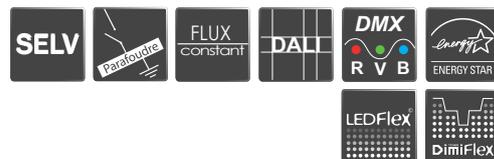

Asym I LEDFlex[®]

Les performances techniques du LEDFlex[®] lui permettent de résoudre des problématiques d'éclairage spécifiques là où les solutions LEDs génériques atteignent leurs limites.

Dans une démarche de conception de projets sur mesure, nous configurons et développons nos modules en fonction de vos besoins et exigences.

La technologie d'éclairage LEDFlex[®] offre une grande modularité grâce à la combinaison alimentation, régulation, dissipation, LEDs et optique.

Sa durée de vie élevée et sa haute efficacité énergétique permet une réelle rentabilité à court terme et contribue à limiter la pollution lumineuse.

CREE

OSRAM

lentilles
LEDiL

LUMIÈRES DE FRANCE