

Clip

Linéaire destiné au balisage des cheminements piétonniers, routes, etc.


- Linéaire en aluminium anodisé
- Couleur aluminium
- Classe II
- ULOR < 1%
- Bénéficie de la technologie **LEDFlex**
- Driver étanche intégré dans le profilé
- T° couleur 2200 K à 5000K



 0,8 Kg

Détails techniques et dimensions du *Clip*.

- Configuration sous main courante
- Matériau : aluminium anodisé
- IK10
- IP66
- Optique entièrement résiné
- Résistant aux UV
- Résistant à un environnement salin

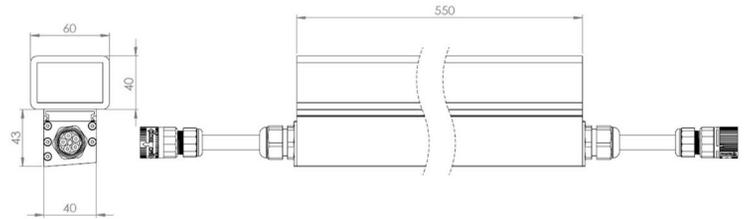


Données techniques du module et courbe photométrique

- Angle d'éclairage asymétrique
- Pilotage au choix : ON/OFF-DALI-DMX
- IRC 90
- Autres photométries sur demande
- Alimentation 230VAC câble 2x4mm²

CREE

LEDiL

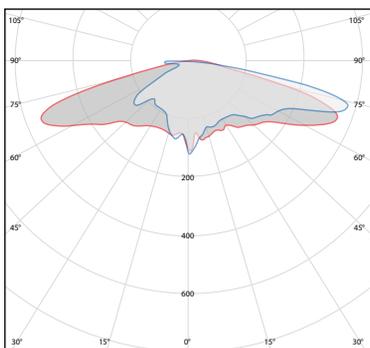

Courbe V3 de type routier

Référence	Puissance réelle consommée	Flux en sortie d'optique à 3000 K IRC90	Ratio lm/W à 3000K IRC90 en sortie d'optique	IRC
	W	lm		
Clip	8	750	90	>90

conçu et assemblé
en France



www.lumieresdefrance.com

LUMIÈRES DE FRANCE