

QuadriL

Luminaire LED destiné à l'éclairage de routes, zones résidentielles et rues piétonnes.



+ d'infos



Luminaire en fonderie d'aluminium
Thermolaquage RAL 7016 en standard

IK10

ULOR < 3%

SELV (Très basse tension de sécurité)

Surface Scx = 0,06 m²

LED Cree

Fixation latérale sur crosse / console Ø60


Puissance : 56W et 75W

Connecteur externe pour faciliter le montage


T°couleur : 4000°K

Parafoudre de série

Répond à la norme NF EN 13201



CREE

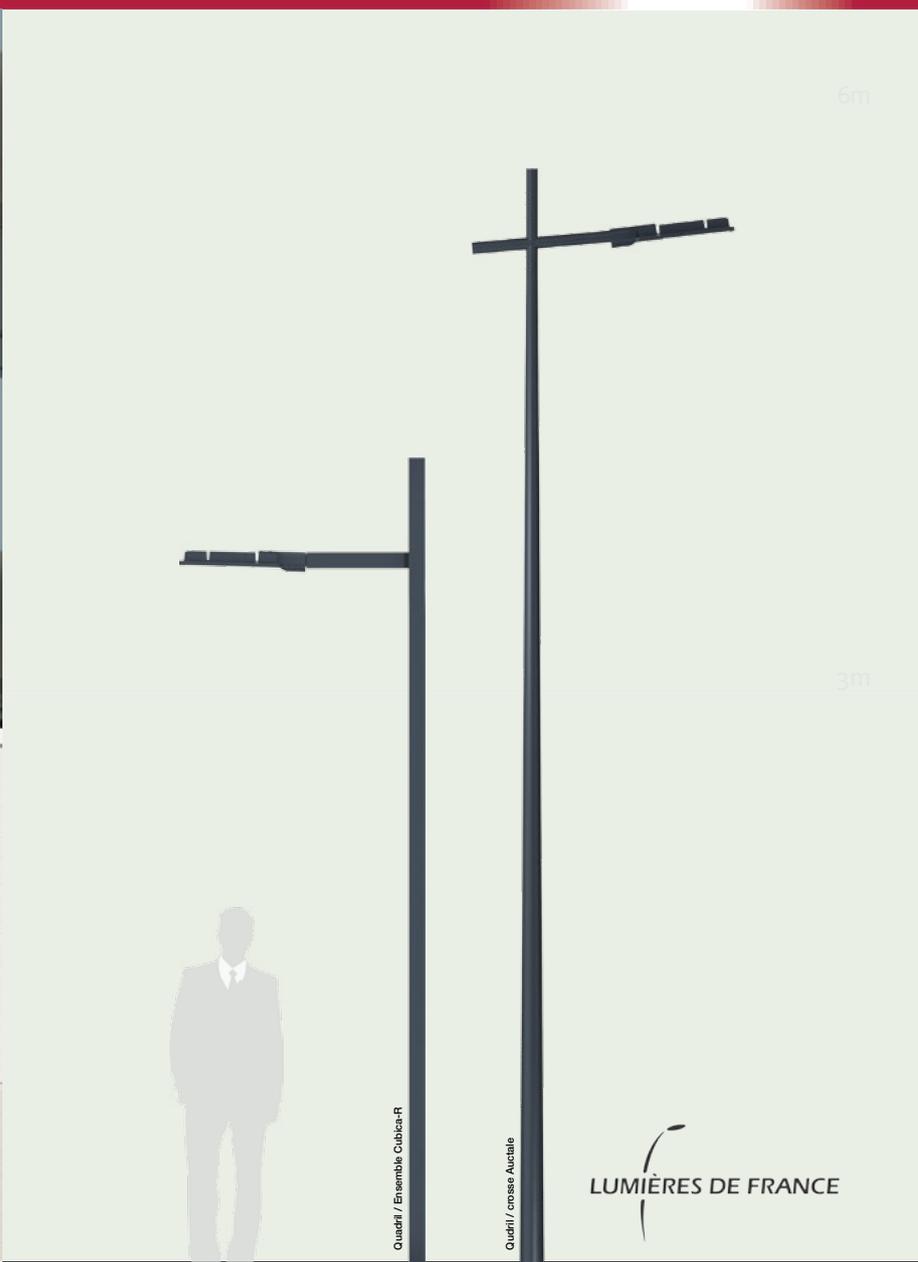

6m

3m

QuadriL / Ensemble Cube-R

QuadriL / crosse Airciale

LUMIÈRES DE FRANCE