

# Visio


Luminaire décoratif destiné à la mise en lumière des zones résidentielles ou piétonnes.



+ d'infos




Lanterne en aluminium  
Thermolaquage RAL au choix  
IP66  
IK10  
 $Scx = 0,11 \text{ m}^2$   
ULOR < 3%  
Vasque claire en PMMA  
Fixation en top de mât ou portée sur crosse ou console  
Parafoudre de série sur versions LED et en option sur versions appareillage électronique  
Répond à la norme NF EN 13201



La nouvelle Visio est équipée du nouveau mini réflecteur Opti+ (version HID) afin de diminuer la pollution lumineuse et d'optimiser les résultats photométriques.

4m

2m

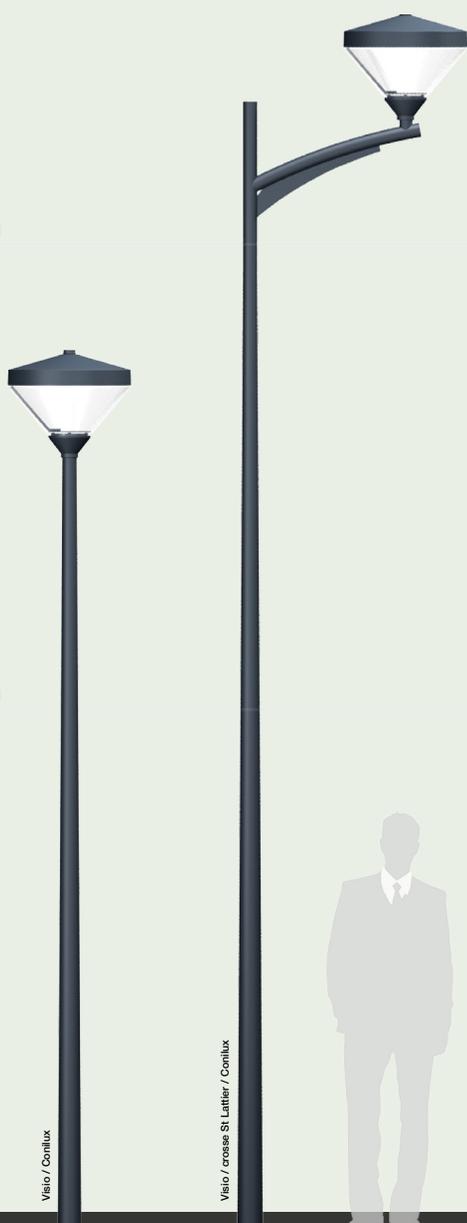

Visio / Conilux

Visio / crosse St. Lattier / Conilux

## Visio HID

Lampes acceptées  
35 à 70W SHP ou IM sur douille E27

Classe II électronique  
Réflecteur type «cut off» avec procédé d'anodisation lente.  
Variation de puissance possible.




## Visio LED

Technologies LED acceptées

Modules **LEDKub**, technologie «standard», 20 à 60W LED équipés du régulateur d'abaissement programmable de puissance DimiLED de série à partir de 50W.

Modules **LEDFlex**, technologie «sur-mesure», permettant une flexibilité maximale (puissance, optique, température de couleur...).

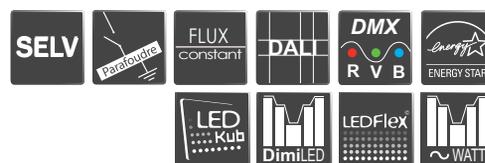

**CREE**

lentilles  
**LEDIL**

**OSRAM**

**LUMIÈRES DE FRANCE**