


MAT ALUMINIUM BROSSE DOUBLE SECTION TUBULAIRE

- Semelle entraxe 200 x 200
 - Cadre de scellement 200 x 200
 - Tiges de scellement Ø 16 x 230 striées
- Options :
 - Thermolaquage couleur RAL
 - Anodisation

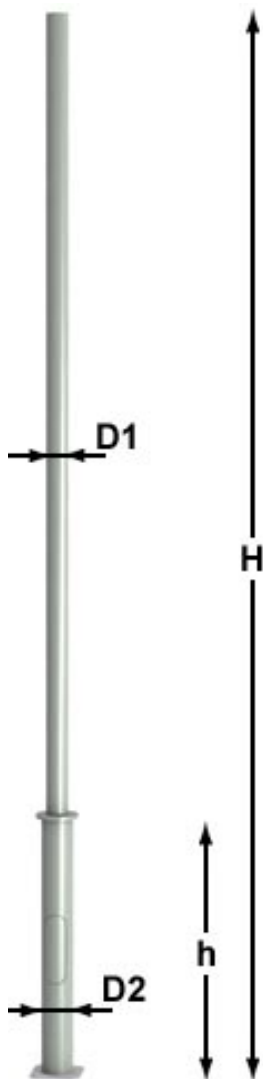

Description

BI-SECTION ALU 120-90-35
 BI-SECTION ALU 120-90-40
 BI-SECTION ALU 120-90-50

Hauteur	D1	D2	h
3.5 mètres	90	120	1500
4 mètres	90	120	1500
5 mètres	90	120	1500